



- Fertigelement zum Bau bodengleicher Duschen
- aus extra stabilem und hoch verdichtetem PUR-Integral-Hartschaum

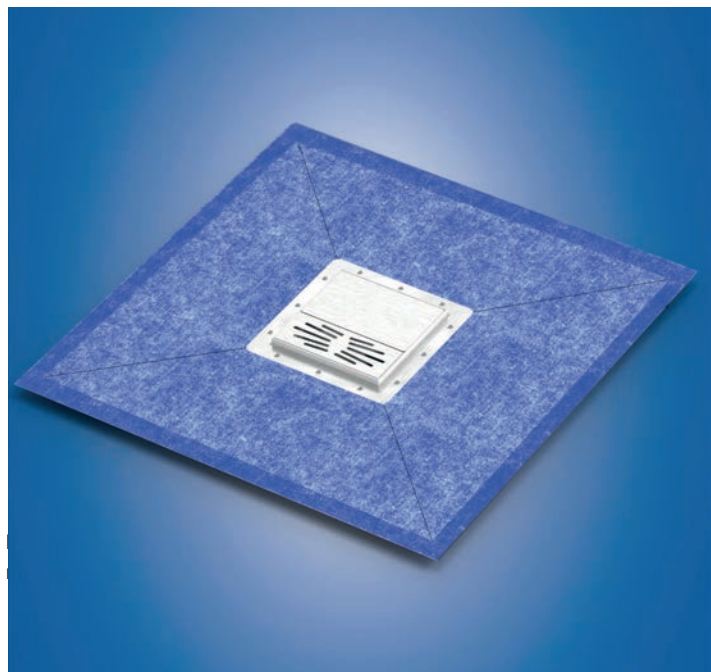

Duschbodenelement aus PUR 1200 x 1200 x 25 mm mit eingebauter **Jung Plancofix** Bodenablaufpumpe

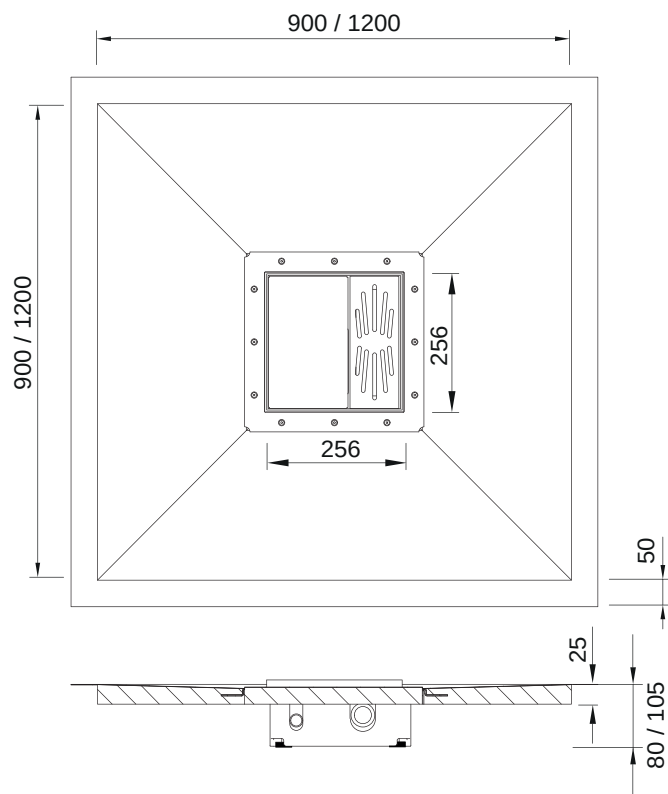

90 x 90 cm mit Pumpe 8cm Einbautiefe

Art.-Nr. 1803.PFP 2.409,- €

90 x 90 cm mit Pumpe 10,5 cm Einbautiefe

Art.-Nr. 1803.PF 2.406,- €

1200 x 1200 cm mit Pumpe 8cm Einbautiefe

Art.-Nr. 1804.PFP 2.482,- €


1200 x 1200 cm mit Pumpe 10,5 cm Einbautiefe

Art.-Nr. 1804.PF 2.479,- €

- aus hochwertigem, FCKW-freiem, hoch verdichtetem und extra stabilem Polyurethan-Integral-Hartschaum (PUR)
- wärme- und schwitzwassergedämmt
- zum direkten Befliesen (verfliesungsfertig!)
- mit hoher Punktbelastbarkeit, daher auch mit Rollstuhl befahrbar
- mit eingebauter **Jung Plancofix** Bodenablaufpumpe
- nur 8 cm / 10,5 cm Einbautiefe
- alle Verschleisteile sind von Oben zugänglich und im Servicefall sehr schnell zugänglich
- Abdeckungen leicht herausnehmbar und bequem zu reinigen
- mit eingebautem, vierseitigem Gefälle
- Freigefälle zur nächsten Abwasserleitung nicht notwendig
- Extrem leise Geräuscentwicklung bei **Plancofix plus** <30 dB(A)
- Zulauf von oben als Bodenablauf oder von der Seite (z. B. mit bauseitiger Duschrinne)
- Niveausteuern über Schwimmer
- VDE-Zulassung
- mit aufgeschäumter, absolut wasserdichter Abdichtungsfolie inkl. Überstand, daher sichere Abdichtung an allen Übergängen (Boden/Boden, Boden/Wand)

Technische Daten	Duschbodenelement	Plancofix	Plancofix Plus
Maße	900 x 900 x 25 mm 1200 x 1200 x 25 mm		
Einbautiefe		105mm	90mm* (80mm)
Höhe der PUR-Platte	25 mm		
Druckstutzen		1" IG	1" IG
Leistung		65W	30W
Q max		30 l/min	25 l/min
H max		2,30 m	1,30 m
Einlaufrost Edelstahl		250 x 250 mm	
Gefälle	ca. 2 %		
Festigkeit	ca. 350 kg/m ²		
Raumgewicht	ca. 400 kg/m ²		
Fliesenhöhe	8-45 mm		
Dichtstreifenüberstand	50 mm		

* Einbautiefe: mit Dämmwanne 9 cm, ohne Dämmwanne 8 cm

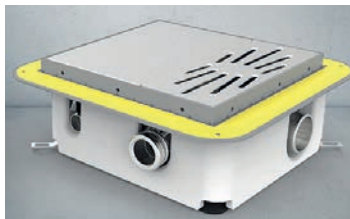

Jung Plancofix



Jung Plancofix Plus